


EZRUN

车用无刷电子调速器 使用说明书

EZRUN MAX6 G2
EZRUN MAX8 G2S

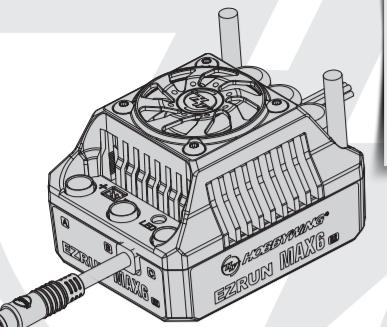

20232020

HW-SMA433DUL01

01 声明



感谢您购买本产品！在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受！请严格遵守手册安装和使用该产品。无刷动力系统功率强大，错误的使用可能导致人身伤害和设备损坏。我们不承担因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任，包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任！我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。关于不同语言版本的免责声明可能存在语义差异，中国大陆地区以中文版为准，其他地区以英文版为准。

02 注意事项

- 电调与相关连接部件连接前，请确保所有电线和连接部件绝缘良好，短路会毁坏电调。
- 请务必仔细连接好各部件，若连接不良，您可能不能正常控制赛车，或出现设备损坏等其他不可预知的情况。
- 使用此电调前，请认真查看各动力设备以及车架说明书，确保动力搭配合理，避免因错误的动力搭配导致电机超载，最终损坏电调。
- 高速运行中，因车子轮胎会“胎”到极致，故而请勿将车子腾空然后扣全油门，否则，轮胎运行故障会引起严重伤害。
- 勿使电调外部温度超过90°C/194°F，高温将会毁坏电调并可能导致电机损坏。
- 使用完毕后，切记断开电池与电调的连接。只要接着电池，即使开关未开电调也会一直消耗电流，长时间连接会导致电池最终完全放电；进而导致电池或电调出现故障；我们不对因此而造成的任何损害负责。

03 产品特色


- 电调采用灌封工艺，加上新型防水有感接口，使之具备出色的防水防尘性能，在各种气候条件下，轻松应对含有泥沙、冰雪、积水的复杂路面。
- 内置强大的开关模式BEC，且支持6V/7.4V/8.4V切换，轻松驱动各种强力航机及高压航机。
- 支持Turbo进角设置，搭配好盈配套电机使用时，进角效果显著，轻松超越对手。
- 多重保护功能：电池低压保护、电调及电机过热保护、油门失控保护、堵转保护、电流保护、电容过热保护。
- 电调内置（集成在开关中）蓝牙功能，直连手机即可对电调进行设置和升级，无需其它额外设备，更加简单方便。
- 数据记录功能，在HW LINK App上即可查看电调各种运行数据。
- 支持电调固件升级，享用最新功能。

04 产品规格

型号	EZRUN MAX6 G2	EZRUN MAX8 G2S
持续/峰值电流	200A / 1200A	160A / 1050A
支持电机类型	有感无刷电机、无感无刷电机	有感无刷电机、无感无刷电机
主要适用车型	1/6&1/7平路车、卡车、大脚车	1/8平路车 / 越野车 / 卡车 / 大脚车
推荐无刷马达KV（备注*）	使用6S锂电时：KV≤2400 使用8S锂电时：KV≤1700 4990/5690尺寸电机	使用4S锂电时：KV≤3000 使用6S锂电时：KV≤2400 4278尺寸电机
电池节数	3-8S Lipo	3-6S Lipo
BEC输出	6V / 7.4V / 8.4V可调，持续电流8A（开关稳压方式）	6V / 7.4V / 8.4V可调，持续电流6A（开关稳压方式）
风扇取电方式	从内置BEC取得稳定的6V或7.4V或8.4V	从内置BEC取得稳定的6V或7.4V或8.4V
尺寸/重量	70(长) x 56(宽) x 45.5(高)mm / 245g (含输入线和插头重量)	60 x 48 x 40.5mm / 192g(含输入线和插头重量)
参数设定方式	手机APP	手机APP

备注*：这里的KV值范围是在标配应用下（结合了电机所支持的转速以及整车实际负载）的推荐值，并不代表电调能支持的最大转速。

05 连接电子调速器

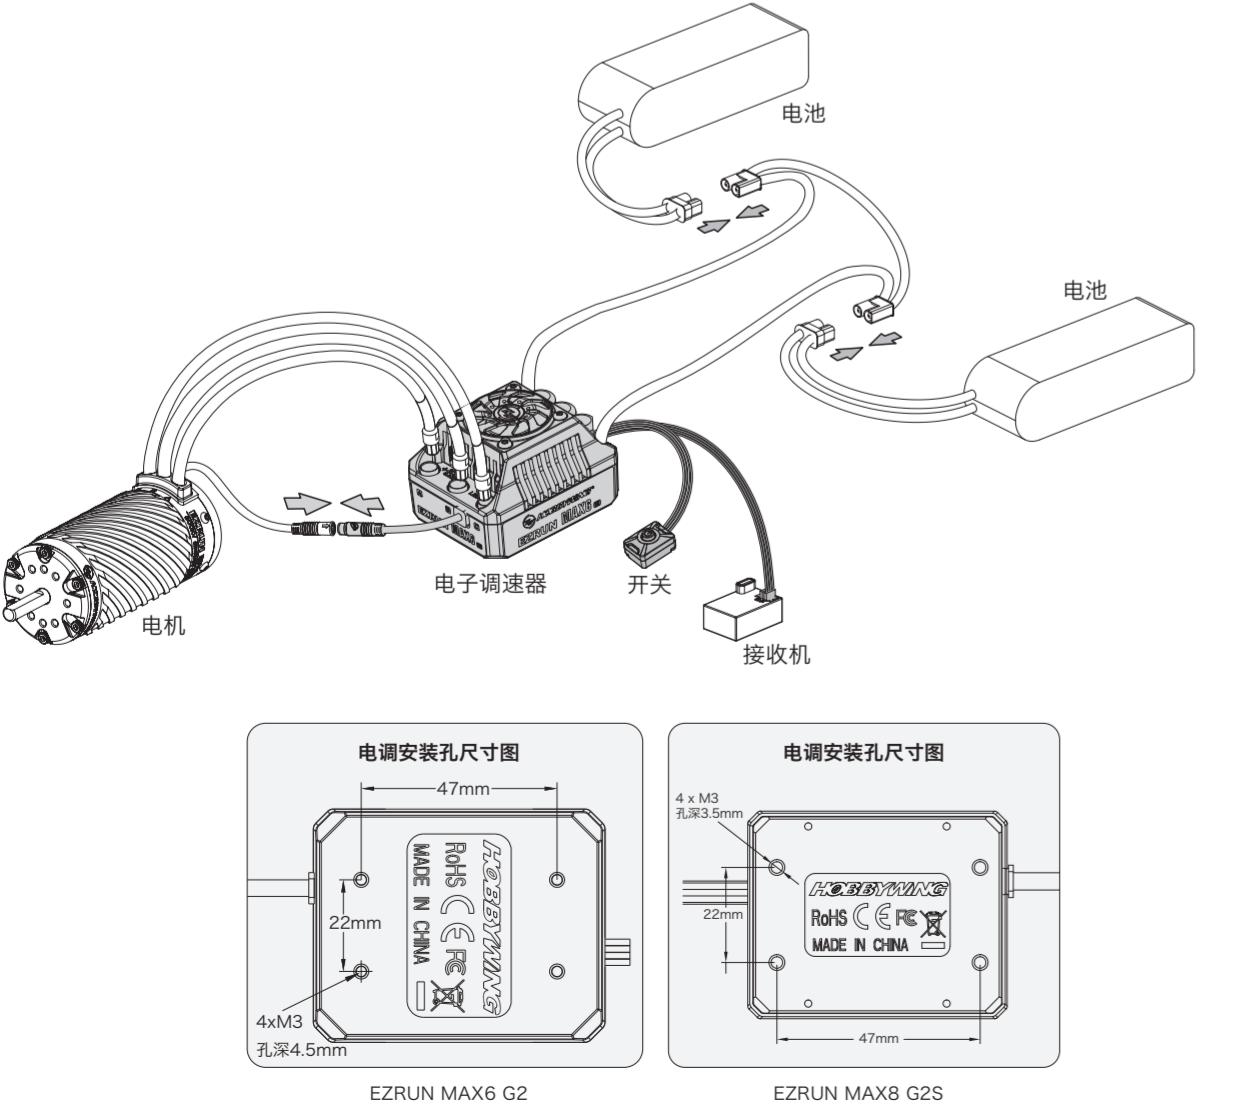

请参照接线说明及接线图正确接线：

1. 连接电机：

连接有感无刷马达与无感无刷马达的方式有差异，请务必遵照如下接线方式：

A. 连接有感无刷马达时：

电调与马达相连有严格的线序要求，电调的#A/#B/#C必须与电机的#A/#B/#C三线严格一一对应，否则可能损坏电调，然后将电调与电机的感应线按照感应线口上的箭头标识对接起来。

备注：若装上电机后，车子前进与后退反向，请更改参数项第4项“电机转动方向”，实现电机转向调整。

B. 连接无感无刷马达时：

电调与马达相连无严格的线序要求，电调的#A/#B/#C可以与电机的三线随意对接，若出现转向相反，任意交换两条马达线。

2. 连接接收机：

将电调的油门控制线接入接收机的油门通道（即TH通道）。因电调油门线会输出BEC电压给接收机及舵机，所以请勿给接收机额外供电，若需要额外供电，请断开电调油门线中的红色线。

3. 连接电池：

电调的输入线有极性之分，接入电池时，请确保电调的（+）极与电池的（+）极相连，（-）与（-）相连。如果电调接反电将被损坏，因接反电而导致电调损坏是不享有保修服务的。

06 设置电子调速器


警告！本系统功率非常强劲，为了您及周边他人的安全，我们强烈建议您在校准及设定该系统前拆下电机小齿，并在车轮悬空的情况下开启电调上的控制开关！

1 设定油门行程

强调：电调第一次使用前或遥控器更改过油门通道“TRIM”微调、或更换遥控器后，均需重设油门行程，不然可能会导致电调无法使用或误动作。

另外我们建议将遥控器油门通道的无信号保护（“F/S”）功能设置为关闭输出方式或将保护值设置为中点位置，使得当接收机无法收到遥控器信号后，电机能够停止运转。油门校准步骤如下图所示：

步骤如下图所示：

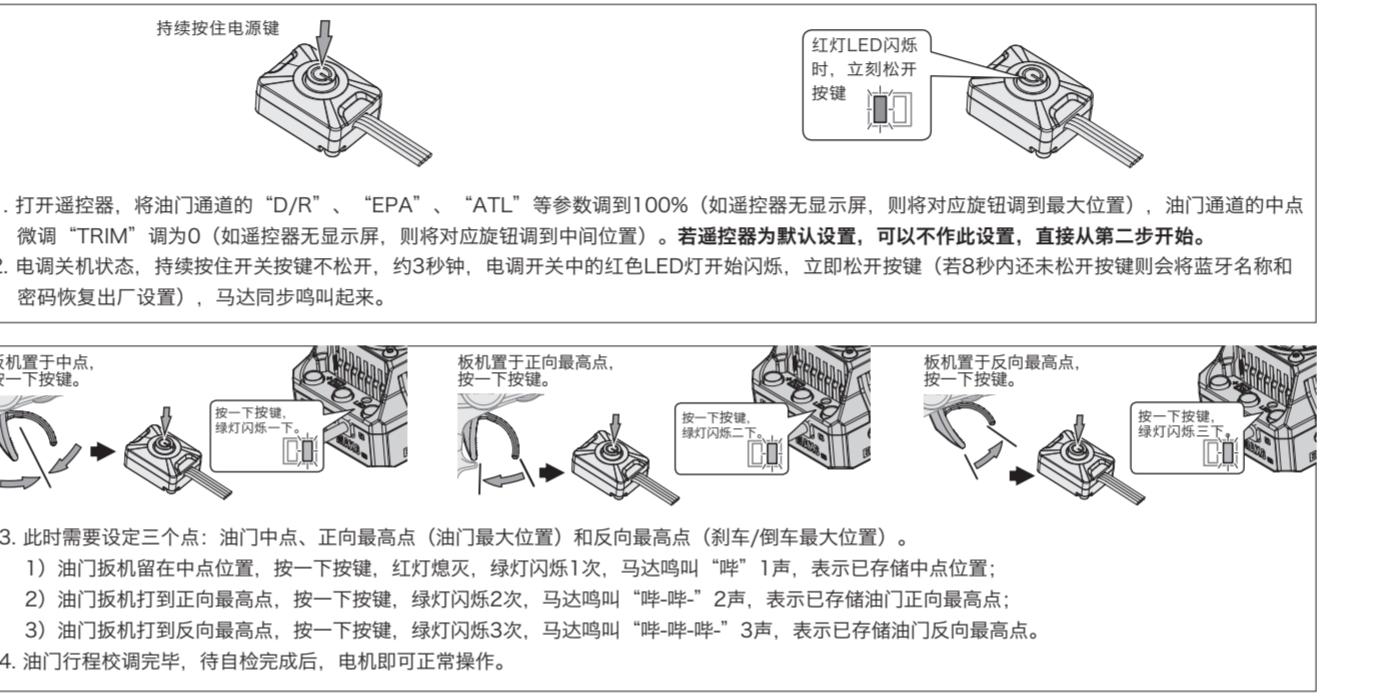

2 开关机及鸣音说明

开关机说明：关机状态下短按电源按键开机；开机状态下长按电源按键关机。

开机鸣音说明：在正常情况下开机，电机会发出几声“哔”鸣音表示锂电节数。一声短音“哔—”代表数字1，一声长音“哔—”代表数字5。例如：“哔—，哔—”表示6节锂电池，“哔—，哔—，哔—”表示8节锂电池。

备注：电机鸣叫的同时，电调灯同步闪烁。如：电机一声长音的同时电调灯长闪一下，电机一声短音的同时电调灯短闪一下。

3 编程项目说明

下表中黑底白字的选项为可编程项目的默认值。

编程项目		参数项								
编号	参数项名称	参数1	参数2	参数3	参数4	参数5	参数6	参数7	参数8	参数9
1	运行模式	正转带刹车	正反转带刹车	直接正反转						
2	锂电池节数	自动辨别	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	
3	电池电压保护阈值	不保护	自动（低）	自动（中）	自动（高）					
4	电机转动方向	CCW	CW							
5	BEC电压	6.0V	7.4V	8.4V						
6	最大刹车力度	12.50%	25%	37.50%	50%	62.50%	75%	87.50%	100%	无刹车
7	最大倒车力度	25%	50%	75%	100%					
8	启动加速度	1级	2级	3级	4级	5级	6级	7级	8级	9级
9	拖刹力度	0-100%，调整量为1%，默认0%								
10	初始启动力度	0.5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
11	Turbo进角	0°	4°	8°	12°	16°	20°	24°	28°	32°
12	Turbo延迟	立即	0.05秒	0.1秒	0.15秒	0.2秒	0.3秒	0.5秒	0.7秒	1.0秒

备注：关于“锂电池节数”参数项，MAX6 G2最高可选8S，MAX8 G2S最高可选6S。

关于“最大刹车力度”参数项，MAX6 G2的默认值为62.5%，MAX8 G2S的默认值为50%。

关于“Turbo进角”参数项，MAX6 G2最高可设置24度，MAX8 G2S最高可设置32度。

1. 运行模式 (Running Mode) :

选项1：正转带刹车

此模式下，车辆仅能前进和刹车，但不能倒车，该模式通常用于竞赛。

选项2：正反转带刹车

此模式则提供了倒车功能，通常用于训练。当油门板机第一次推至反向区域时，电机只是刹车，不会产生倒车动作，当油门板机快速回到中点区域并第二次推至反向区域时，如果此时电机已停止，则产生倒车动作，如果电机未停止，则不会倒车，仍是刹车，需要再次将油门回到中点并推向反向区。这样做的目的是防止车辆行驶过程中因多次点刹而造成误倒车。

选项3：直接正反

此模式采用单击式倒车方式，当油门板机从中点区域推至反向区域时，电机就会产生倒车动作。该模式一般用于特种车辆。

2. 锂电池节数 (Lipo Cells) :

根据实际所用锂电池节数设置正确的值。默认为自动判断。自动判断时不识别5S和7S锂电池。这是为了避免实际使用过程中将没电的6S（或8S）锂电池误判为充满电的5S（或7S）锂电池，故当使用5S或7S锂电池时需手动设置该参数值。

备注：这里的“2节”选项只是参数表上保留了，由于电路特性加之此电调的设计应用，实际不支持使用2S锂电池。

3. 电池低电压保护阈值 (Low Voltage Cut-Off) :

该项功能主要是防止锂电池过度放电而造成不可恢复的损坏。电调会时刻监视电池电压，一旦电压低于设定的阈值，将减低动力输出，数秒后将彻底切断动力输出。当进入电压保护后，红色 LED 会以“☆—， ☆—， ☆—”方式闪烁。这里的低/中/高三档分别对应2.8V/Cell, 3.1V/Cell, 3.4V/Cell。对于镍氢电池，建议将此项参数设置为“不保护”。

4. 电机转动方向 (Motor Rotation) :

用于设置电机的转动方向。由于有些车架结构设计差异，有可能出现给前进的油门车子却后退，此时可以将“电机转动方向”设置为相反的方向。

5. BEC电压 (BEC Voltage) :

BEC电压支持6V/7.4V/8.4V可调。一般6.0V适用于普通航机，7.4V/8.4V适用于高压航机。请根据所用航机规格设置合适的值。

6. 最大刹车力度 (Max. Brake Force) :

电调提供比例式刹车功能。刹车力度的大小和油门扳机的位置相关，最大刹车力是指油门扳机处于刹车极限位置时所产生的刹车力。请根据车辆的具体情况，选择合适的最大刹车力度。

7. 最大倒车力度 (Max. Reverse Force) :

指油门扳机到反向最大的位置所能产生的倒车力度，选择不同的参数值可以产生不同的倒车速度。一般情况下建议使用比较小的倒车速度，以免因倒车太快而导致失误。

8. 启动加速度 (Start Mode / Punch) :

用于控制油门输出快慢，分1-9级可设置，设置值越大，则加速越快。需要根据场地、轮胎抓地特性、车辆配置等情况综合考虑。如设置过大可能会造成轮胎打滑、启动电流过大而对电机/电调/电池产生不利影响。

9. 拖刹力度 (Drag Brake Force) :

拖刹是指油门扳机进入到中点区域时，电机产生的刹车力，请根据车辆类型、配置、场地等情况选择合适的值。

10. 初始启动力度 (Initial Throttle Force) :

也叫做最小启动力度，是指在油门初始位置作用于电机上的启动力，可根据轮胎、场地抓地力设置需要的启动力度；如果场地太滑，可以设置较小的启动力度。

11. Turbo进角 (Turbo Timing) :

激爆进角，可以额外的提高电机转速。这是该进角的大小设置项，只有在全油门时才会开启，通常用于较长的直道上，释放出马达的最大功率。此值越大，电机的转速提升越多。同时运行电流越大，电机电调温度更高，故请合理设置此值。

12. Turbo延时 (Turbo Delay) :

是指触发Turbo所需要的持续全油门时长。当持续全油门的时间达到此设定值后，才能触发Turbo开启。

4 编程方法

该电调内置了蓝牙模块，支持直接使用手机APP进行电调参数设置和固件升级。具体方法如下：

· 移动端下载好盈官方APP：HW LINK V2，iOS直接在App Store中搜索Hobbywing即可找到；Android在Google Play中查找 Hobbywing即可找到，或从Hobbywing官网 ([https://](https://www.hobbywing.com)