


01 产品规格


型号	持续电流	瞬时电流 (10 秒)	BEC	电池节数	重量	体积 (长*宽*高)
80A-4in1-Lite-AT	80A	100A	无	4-8S LiPo	41.3g	56.1*52*7mm

02 使用向导

1. 接线示意图:

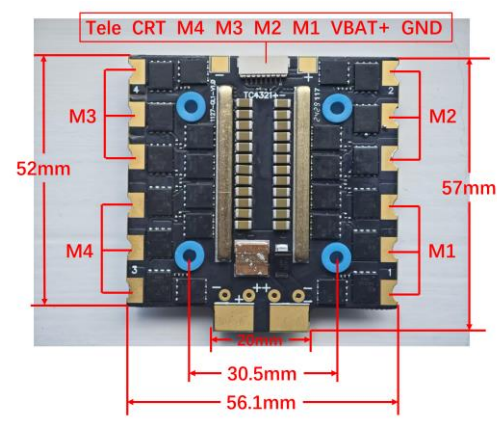

2. 飞控-电调接线示意图:

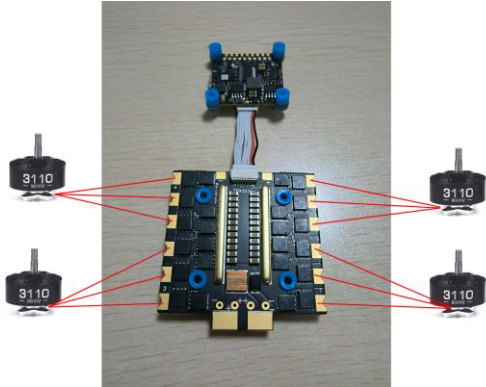

3. 正常使用过程:

检测到零油门 (准备结束) :



03 固件以及可编程参数项说明

使用固件说明: 本产品使用固件为自研固件。自从 BLHeli 公司关闭后, BLHeli_32 就不可用了。如果恢复可用, 它将得到支持。

1. 调参软件下载地址 (BLHeliSuite16xx):

<https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite>

可调节参数项说明详见 BLHeli 官方说明文档和下方图片。文档链接地址:

https://github.com/bitdump/BLHeli/blob/master/BLHeli_S%20SiLabs/BLHeli_S%20manual%20SiLabs%20Rev16.x.pdf

