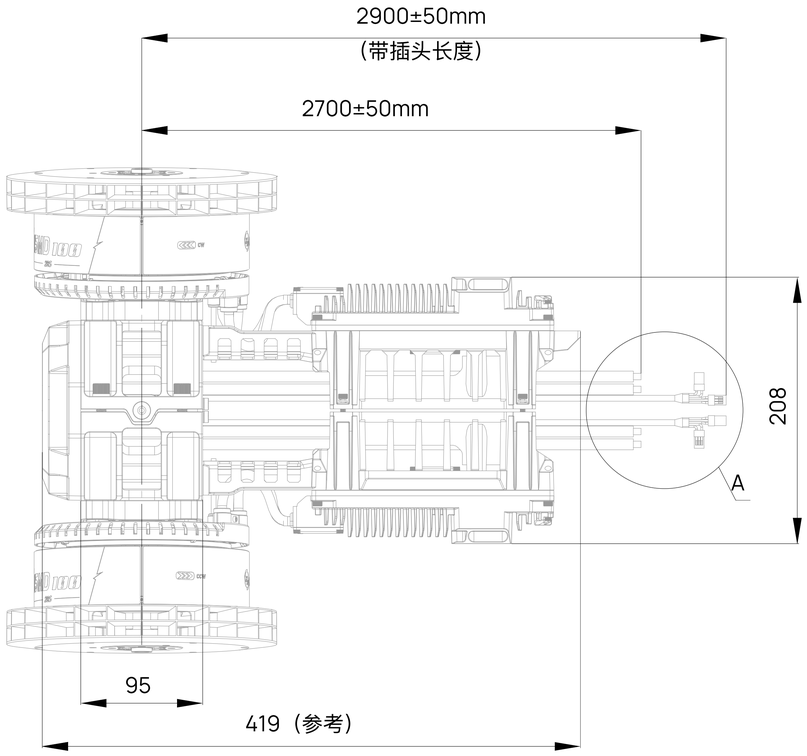
2900±50mm
（带插头长度）
2700±50mm
208
A
95
419（参考）

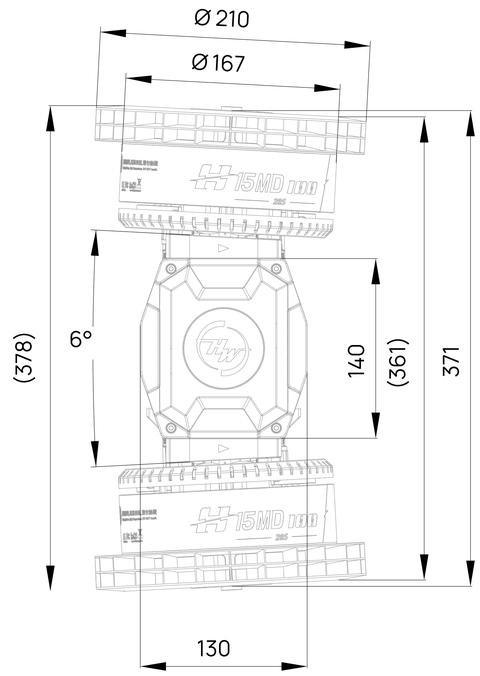
Ø 210
Ø 167
(378)
6°
140
(361)
371
130

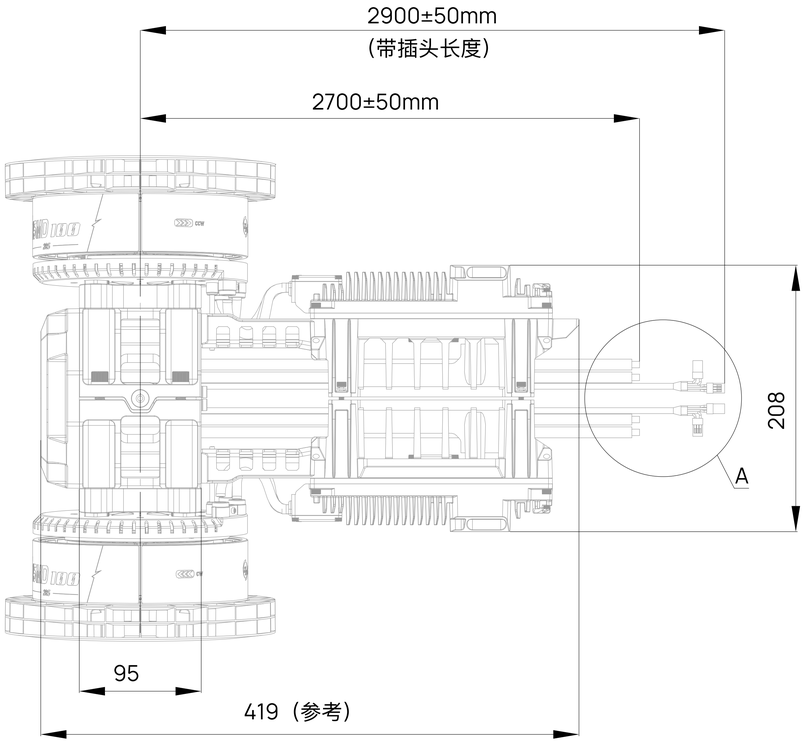
2900±50mm
（带插头长度）
2700±50mm
208
A
95
419（参考）

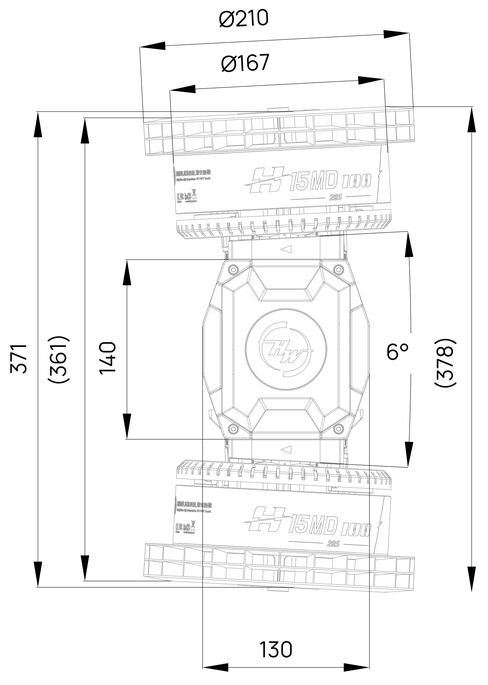
Ø210
Ø167
371
(361)
140
6°
(378)
130

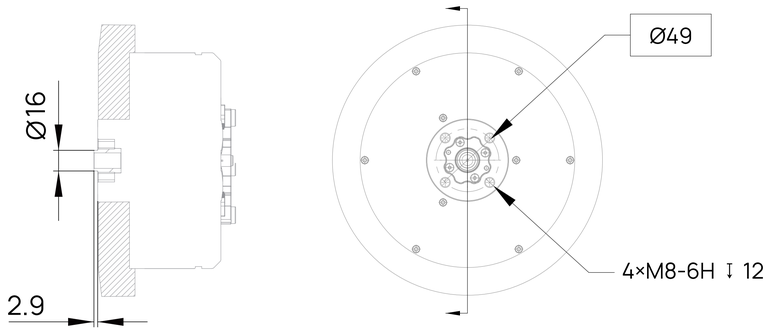
Ø16
2.9
Ø49
4×M8-6H ↧ 12

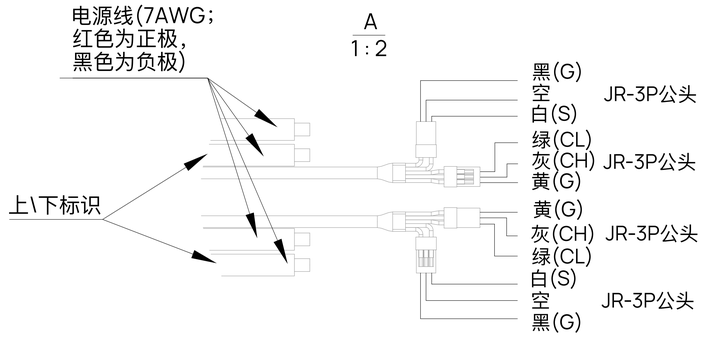
电源线(7AWG；
红色为正极，
黑色为负极)
A
1 : 2
上\下标识
黑(G)
空
白(S)
JR-3P公头
绿(CL)
灰(CH)
黄(G)
JR-3P公头
黄(G)
灰(CH)
绿(CL)
JR-3P公头
白(S)
空
黑(G)
JR-3P公头