
MSC 26x8.5


技术参数 Specification

产品型号 Model	MSC 26x8.5	单支重量 Weight	73 g
主要材质 Material of blade	碳纤维+环氧树脂 Carbon fiber+Epoxy resin	表面工艺 Surface technics	亮光镜面 Bright mirror
存储温度 Storage temperature	-10℃~35 ℃	使用环境温度 Operating temperature	-40℃~65 ℃
最佳转速范围 Recommended speed range	2000~4000 RPM	存储湿度 Storage humidness	≤85 %
极限拉力 Max thrust	19.0 kg	常用拉力范围 Recommended thrust	4.5~9.0 kg
直桨/折叠桨 Non-folding/Folding	直桨 Non-folding propeller	推荐搭配电机 Recommended motors of HOBBYWING	V8014
桨叶旋转中心到桨尖的长度 Propeller Radius (from rotation center to tip)	330.2 mm		

尺寸图 Dimension Figure

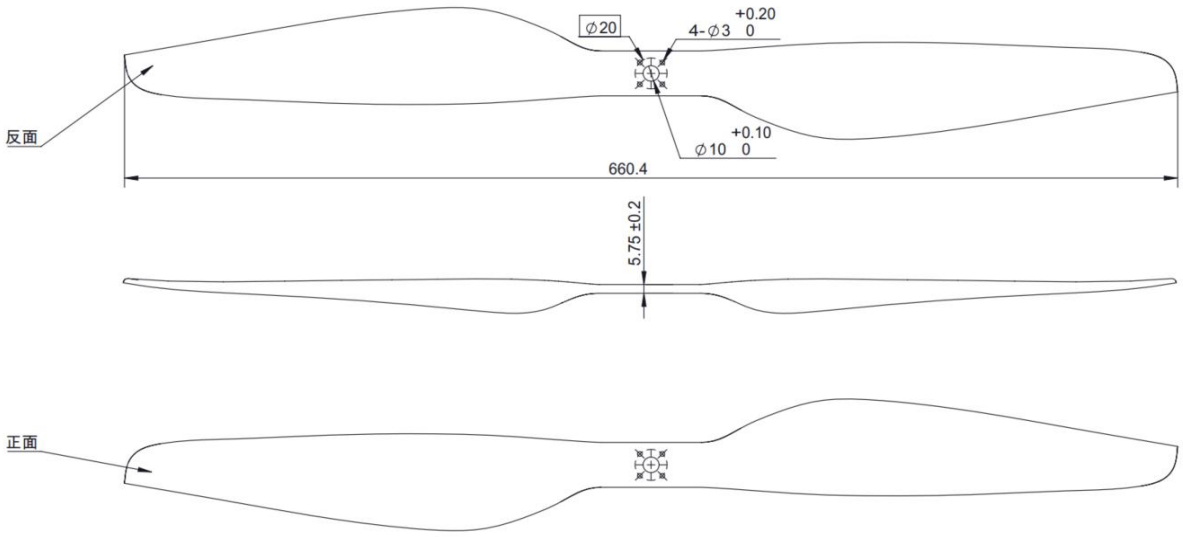

转速、拉力、扭矩测试数据 Speed, thrust and torque test data

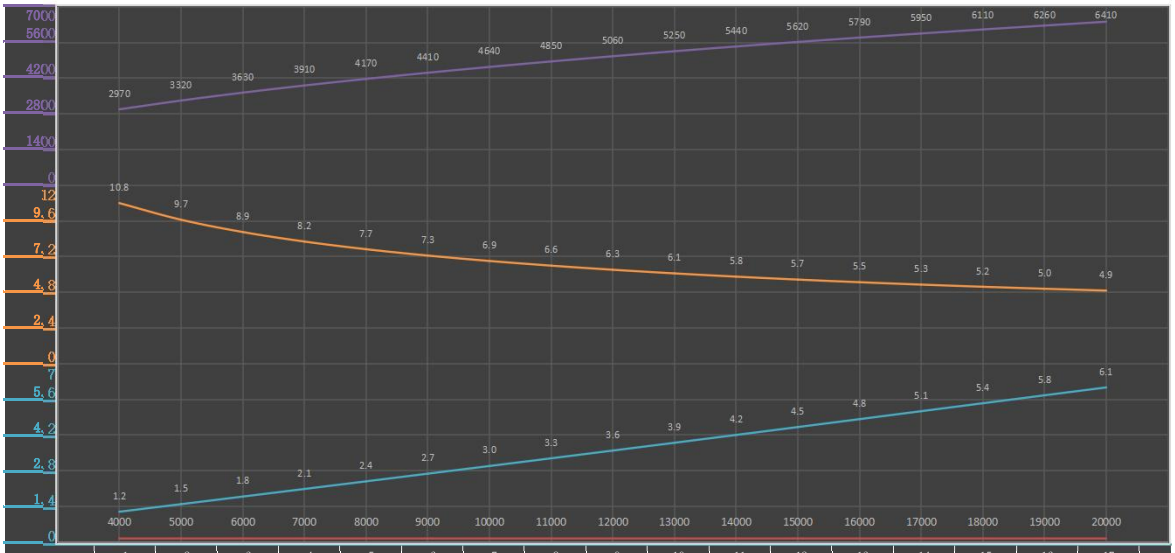

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
拉力(g)	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000
转速(RPM)	2970	3320	3630	3910	4170	4410	4640	4850	5060	5250	5440	5620	5790	5950	6110	6260	6410
力效(g/W)	10.8	9.7	8.9	8.2	7.7	7.3	6.9	6.6	6.3	6.1	5.8	5.7	5.5	5.3	5.2	5	4.9
扭矩(N·m)	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.8	6.1