


MFP 22x7.0

技术参数 Specification

产品型号	MFP 22x7.0	单支重量	66 g
Model		Weight	
主要材质	碳纤维增强聚合物	表面工艺	哑光晒纹
Material of Props	Carbon fiber reinforced polymer	Surface technics	Matte texture
桨夹材质	铝合金	使用环境温度	-30°C~65 °C
Material of Props adapter	Aluminium alloy	Operating Temperature	
存储温度	-10°C~45 °C	存储湿度	< 85 %
Storage temperature		Storage humidness	
最佳转速范围	3000~4500 RPM	常用拉力范围	2.0~5.0 kg
Recommended speed range		Recommended thrust	
推荐最大转速	6700 RPM	极限拉力	11 kg
Max RPM		Max thrust	

尺寸图 Dimension Figure

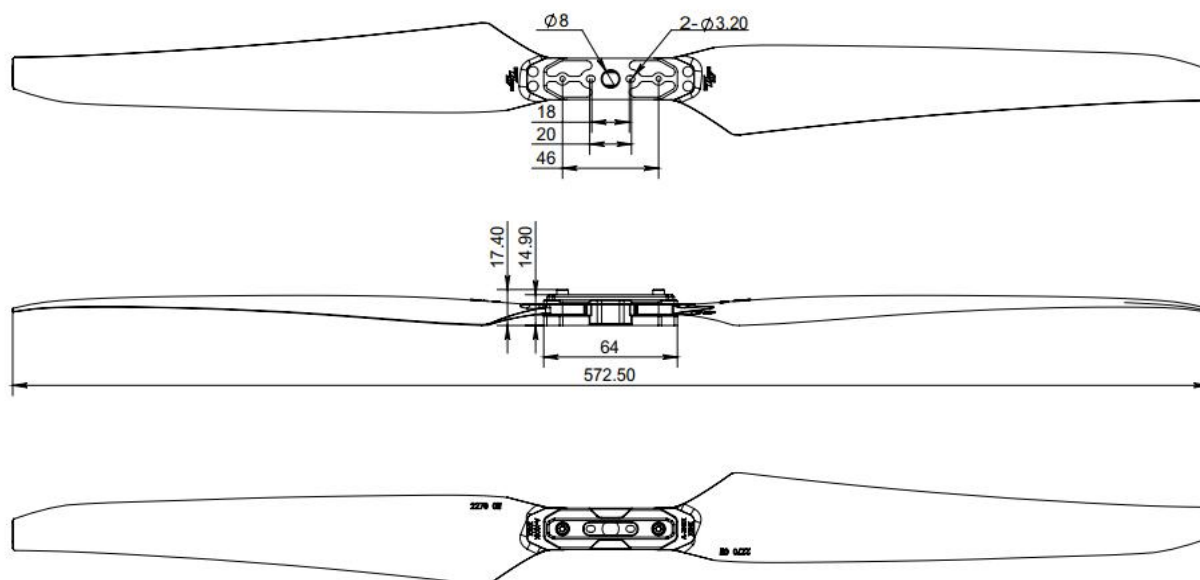

转速、拉力、扭矩测试数据 Speed, thrust and torque test data

